

Remplacement du filtre à carburant

Réf : A 642 092 01 01

Moteur Mercedes-Benz OM646 sprinter 318


Voici les opérations à réaliser lors du remplacement du filtre à carburant

(appelé aussi filtre à fuel, ou, à Gas oil)

Une opération assez simple pour celui qui fait, ou a fait de la mécanique auto, ou camion.

Aussi certains montages peuvent poser quelques hésitations pour les filtres équipés d'une sonde de présence d'eau.

Sur cette sonde, part le circuit vers la pompe HP, et pour décliper le connecteur, il est nécessaire de faire attention à ne pas casser les 2 clips

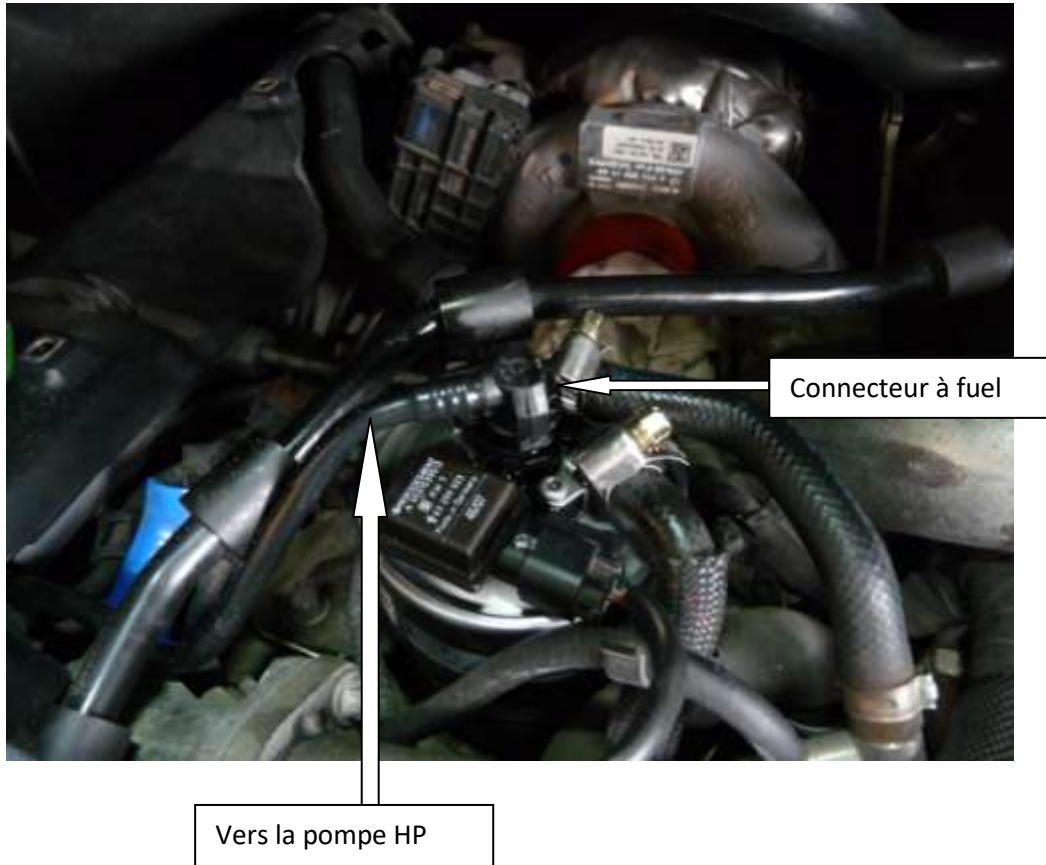

Pour ce faire, j'ai découpé dans une canette de bière, 2 petits morceaux, que je mets derrière les 2 pattes à fin de les écarter légèrement et , soulever le connecteur tout simplement.

Attention le joint du connecteur force dans son logement, il faudra peut être faire levier avec un tournevis plat, délicatement .



Une fois sortie, le reste , ne pose pas de problème majeur



Au remontage, j'ai utilisé des colliers classiques



Bonne mécanique